


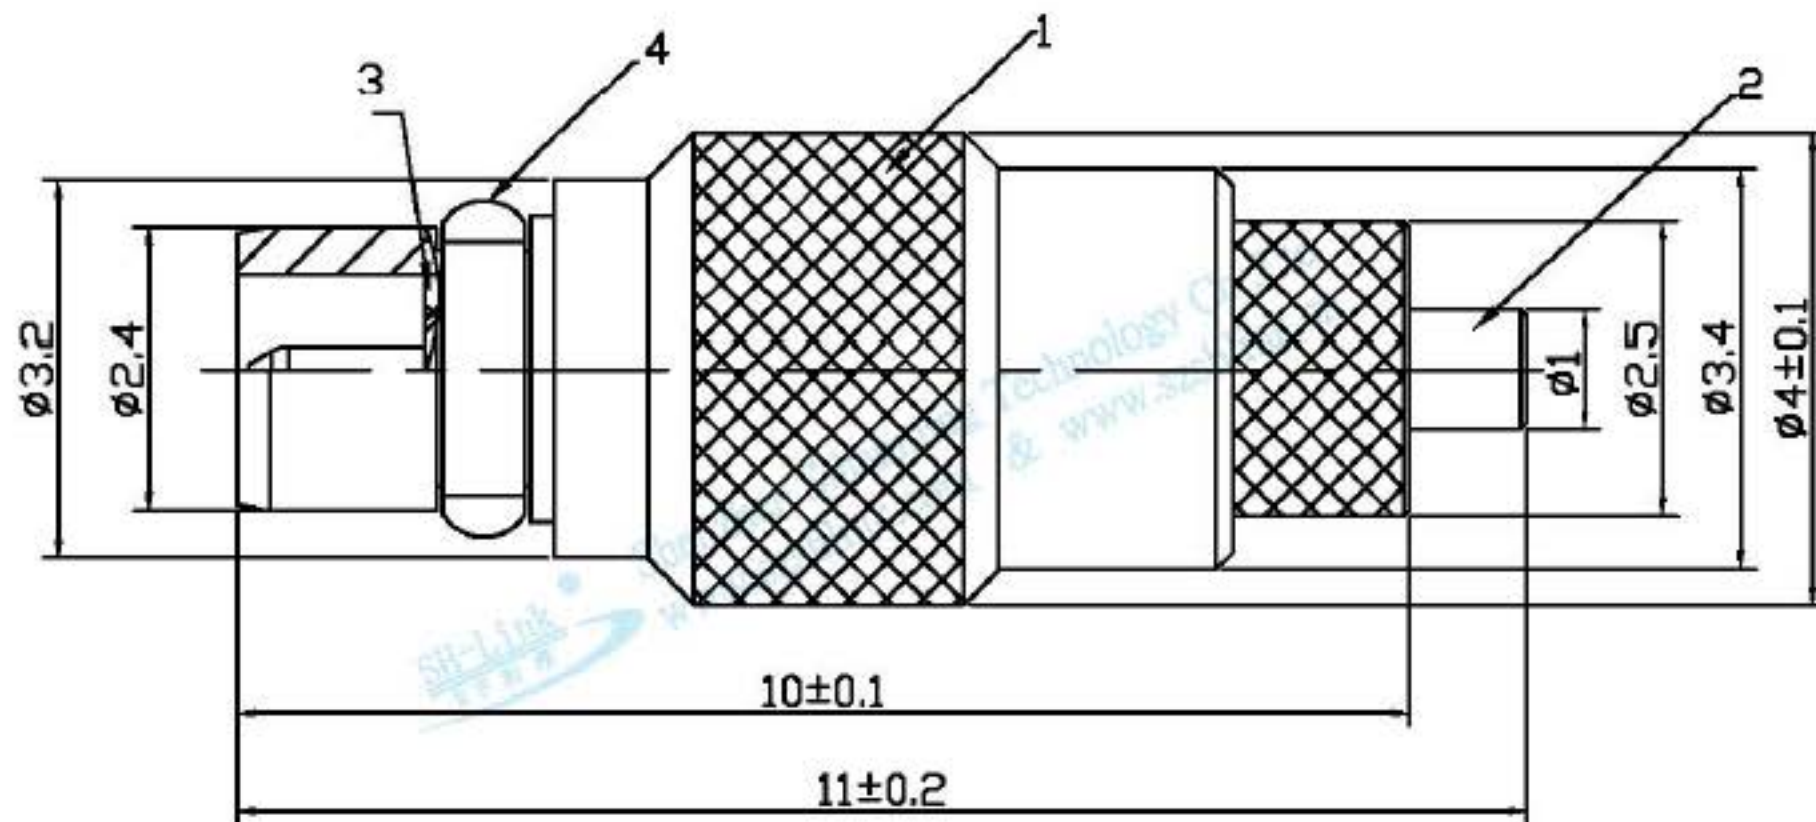

- 技术要求:
1. 阻抗: 50Ω;
 2. 插拔力 8~20N;
 3. 耐压: 500V r.m.s at sea level
 4. 接触电阻
外导体 ≤ 2.5mΩ; 内导体 ≤ 5mΩ;
 5. 绝缘电阻 ≥ 1000mΩ;
 6. 使用寿命 ≥ 500次;
 7. PE袋包装 100PCS/小袋, 5小袋/大袋
 8. 标“*”号尺寸重点管控。
 9. 包胶耳机适用

					Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE作成日期		SH-Link® 深圳市思翰铭科技有限公司 RF 射频 Shenzhen Sihanming Technology Co.,Ltd			
					0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY	伍远航 2017.06.16	SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法	
					6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25						
4	Spring washer卡圈	Beryllium copper铍铜	GOLD PLATED 镀金	1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	CHECKED BY		ITEM NO品号	PART DESCRIPTION品名		
3	Insulator绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50						
2	Inner conductor中心针	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	APPROVED BY		SHM. 020. 016	MMCX-J-2		
1	Body壳体	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80						
					120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95						
NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15						
1		2	3	4	5				6			7		8	9	10	