
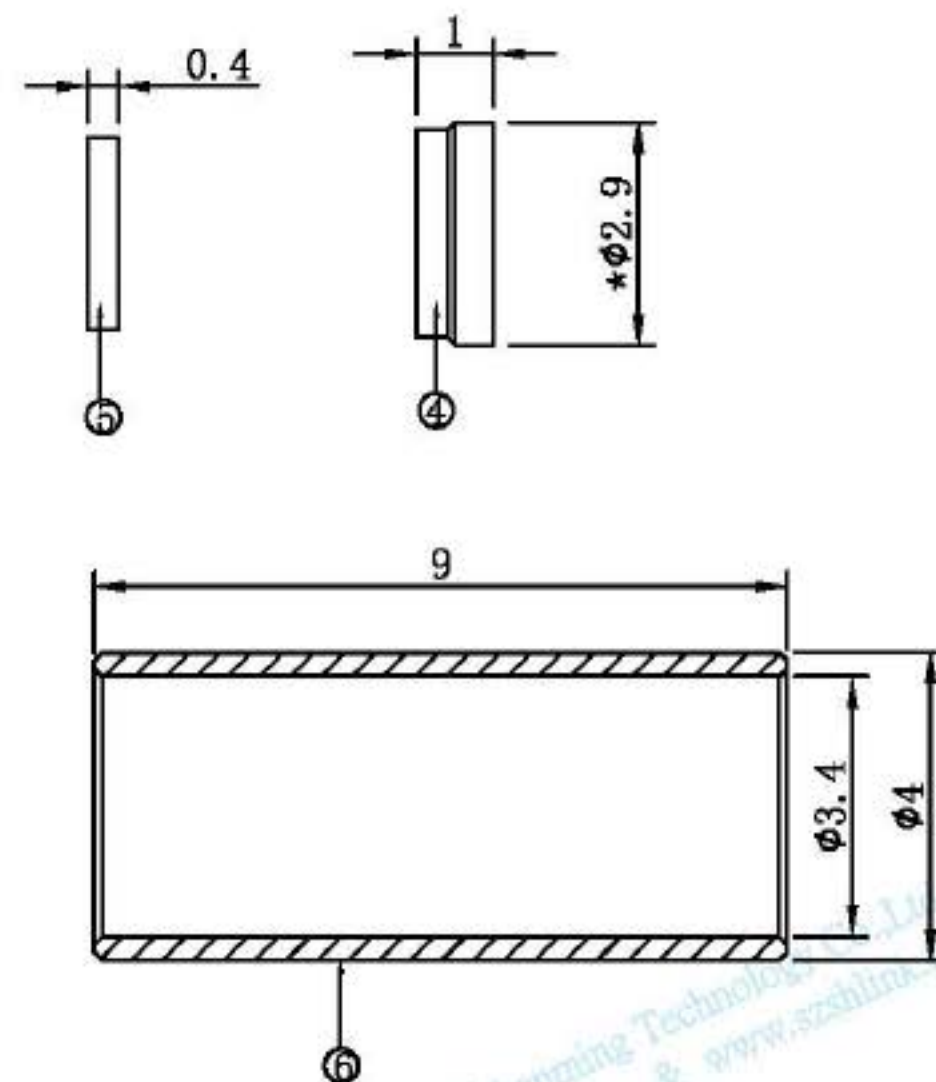


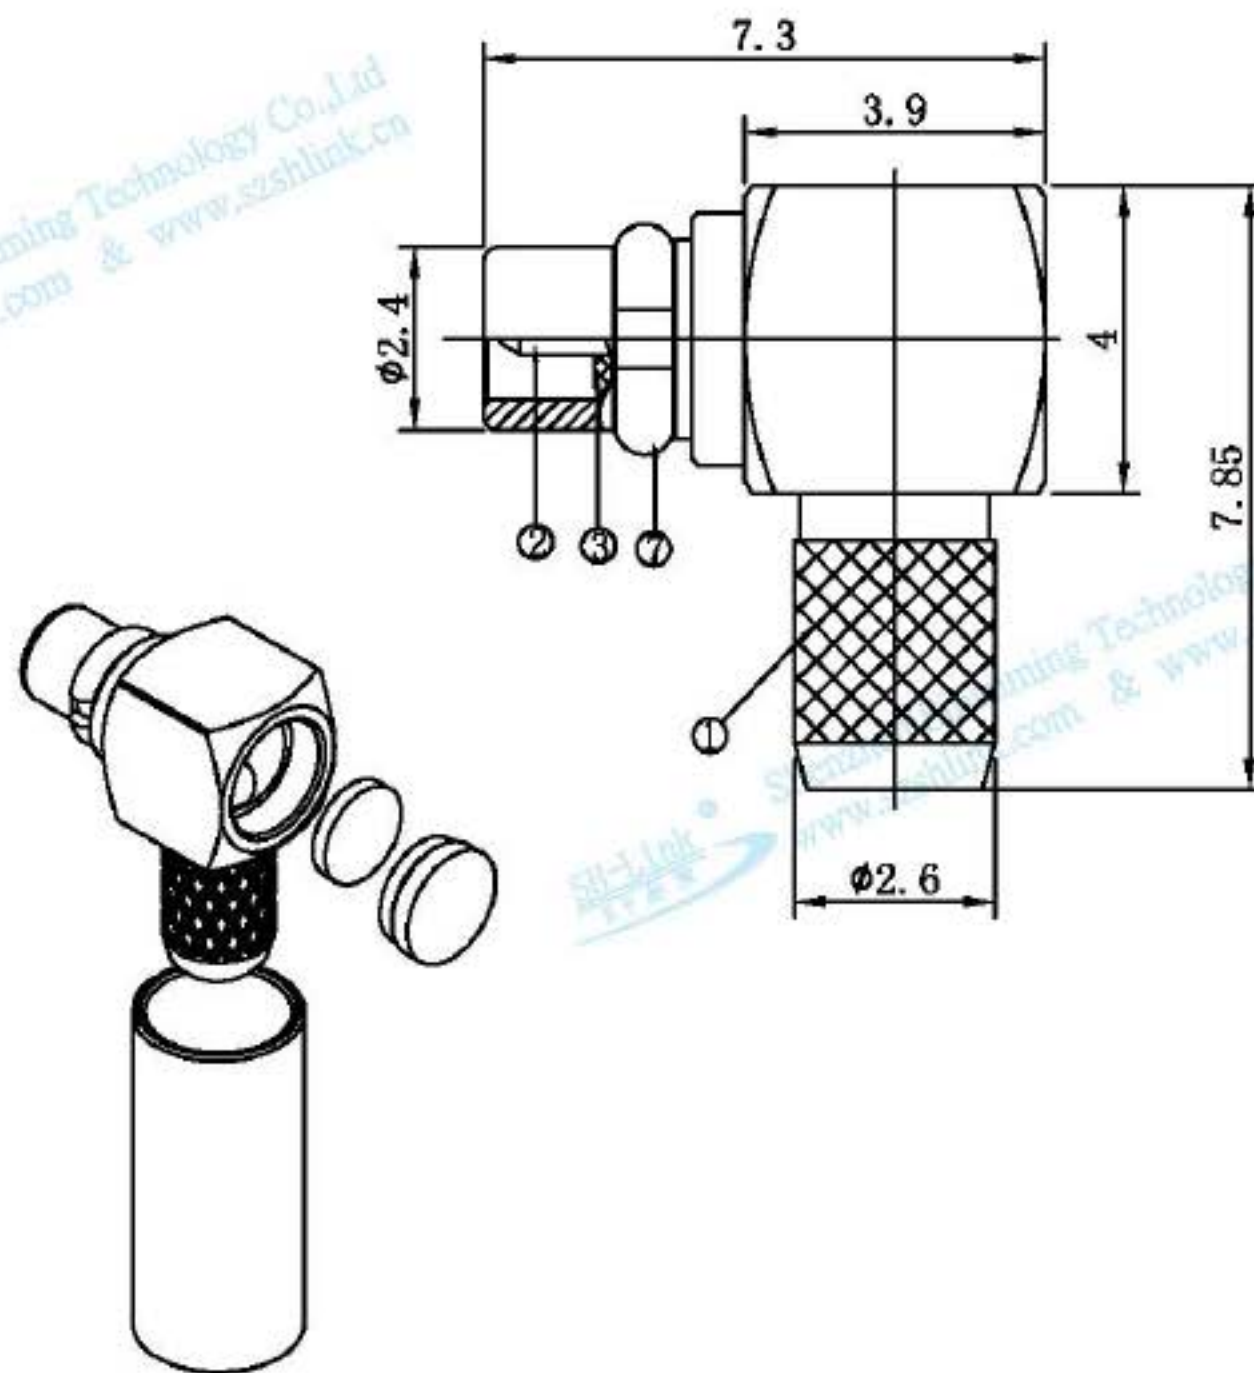

要求: 1. 表面镀金;

2. 本体须与各配件分开包装;

3. 包装方式: 各100PCS/袋, 共同装入大PE袋内;

4. 用于非标RG174线缆。

7	Spring washer卡圈	Beryllium copper铍铜	GOLD PLATED 镀金	1	Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE	DATE作成日期	SH-Link®	深圳市思翰铭科技有限公司
6	Copper pipe 铜管	Brass 黄铜	NICKEL PLATED 镀镍	1	0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY	陈燕荣	RF 射频	Shenzhen Sihanning Technology Co., Ltd
5	Insulator绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25		2019.10.30	SCALE	比例
4	Cover 后盖	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	CHECKED BY		WEIGHT	重量(g)
3	Insulator绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50			PERSPECTIVE	视角方法
2	Inner conductor中心针	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	APPROVED BY		ITEM NO品号	PART DESCRIPTION品名
1	Body壳体	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80			SHM. 020. 081	MMCX-C-JW1.5-7
NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95				
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15				