RoHS Outline Drawing 外观图

NO	Change Date	Change No.	Change content	Change person	version

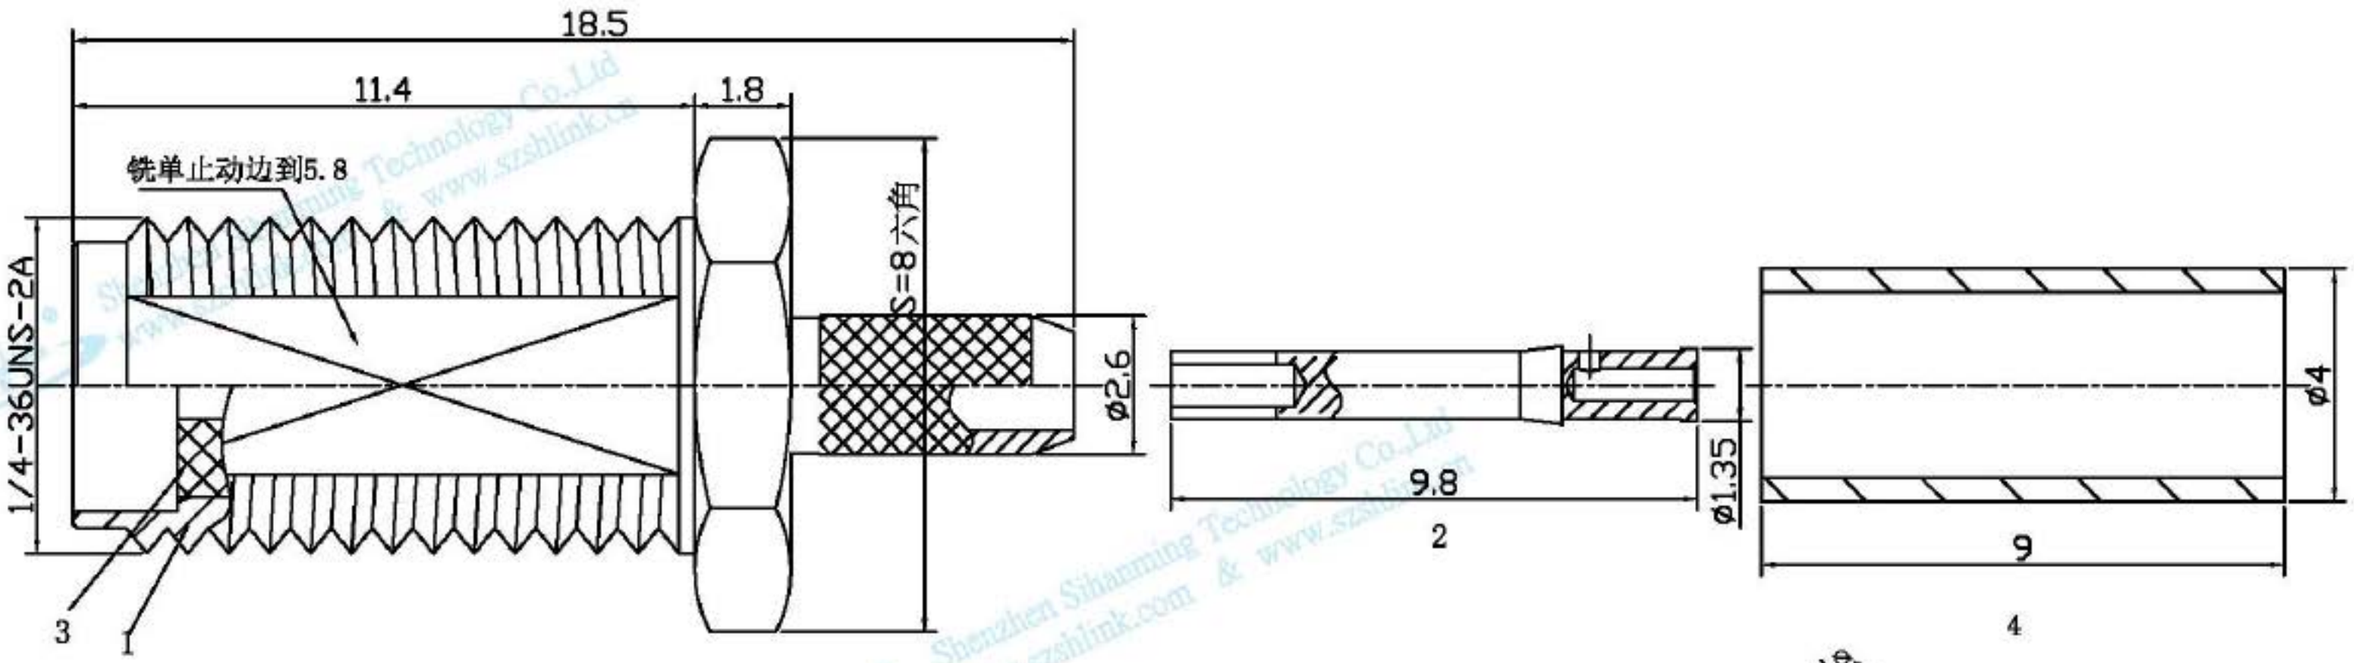

要求:
1. 产品镀金,绝缘体组装到位;
2. 用于174/316线缆,母端配上防尘帽;
3. 本体与配件分开包装,各100PCS/袋,置于大PE袋.

NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量
7	Washer 垫圈	Phosphor bronze磷铜	GOLD PLATED 镀金	1
6	Spring washer弹垫	Phosphor bronze磷铜	GOLD PLATED 镀金	1
5	Nut 螺帽	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1
4	Copper pipe 铜管	Brass 黄铜	NICKEL PLATED 镀镍	1
3	Insulator绝缘体	PTFE 铁弗龙		1
2	Inner conductor中心针	Phosphor bronze磷铜	GOLD PLATED 镀金	1
1	Body壳体	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1

Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)
0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65
80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80
120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95
180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15

SIGNATURE DATE作成日期		
DRAWN BY	肖仕伟	2016.06.30
CHECKED BY		
APPROVED BY		

SH-Link® 射频 深圳市思翰铭科技有限公司 Shenzhen Sihanming Technology Co.,Ltd

SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法

ITEM NO品号	PART DESCRIPTION品名
SHM.030.002	SMA-C-KY1.5-1

Shenzhen Sihanming Technology Co.,Ltd www.szshlink.com & www.szshlink.com