


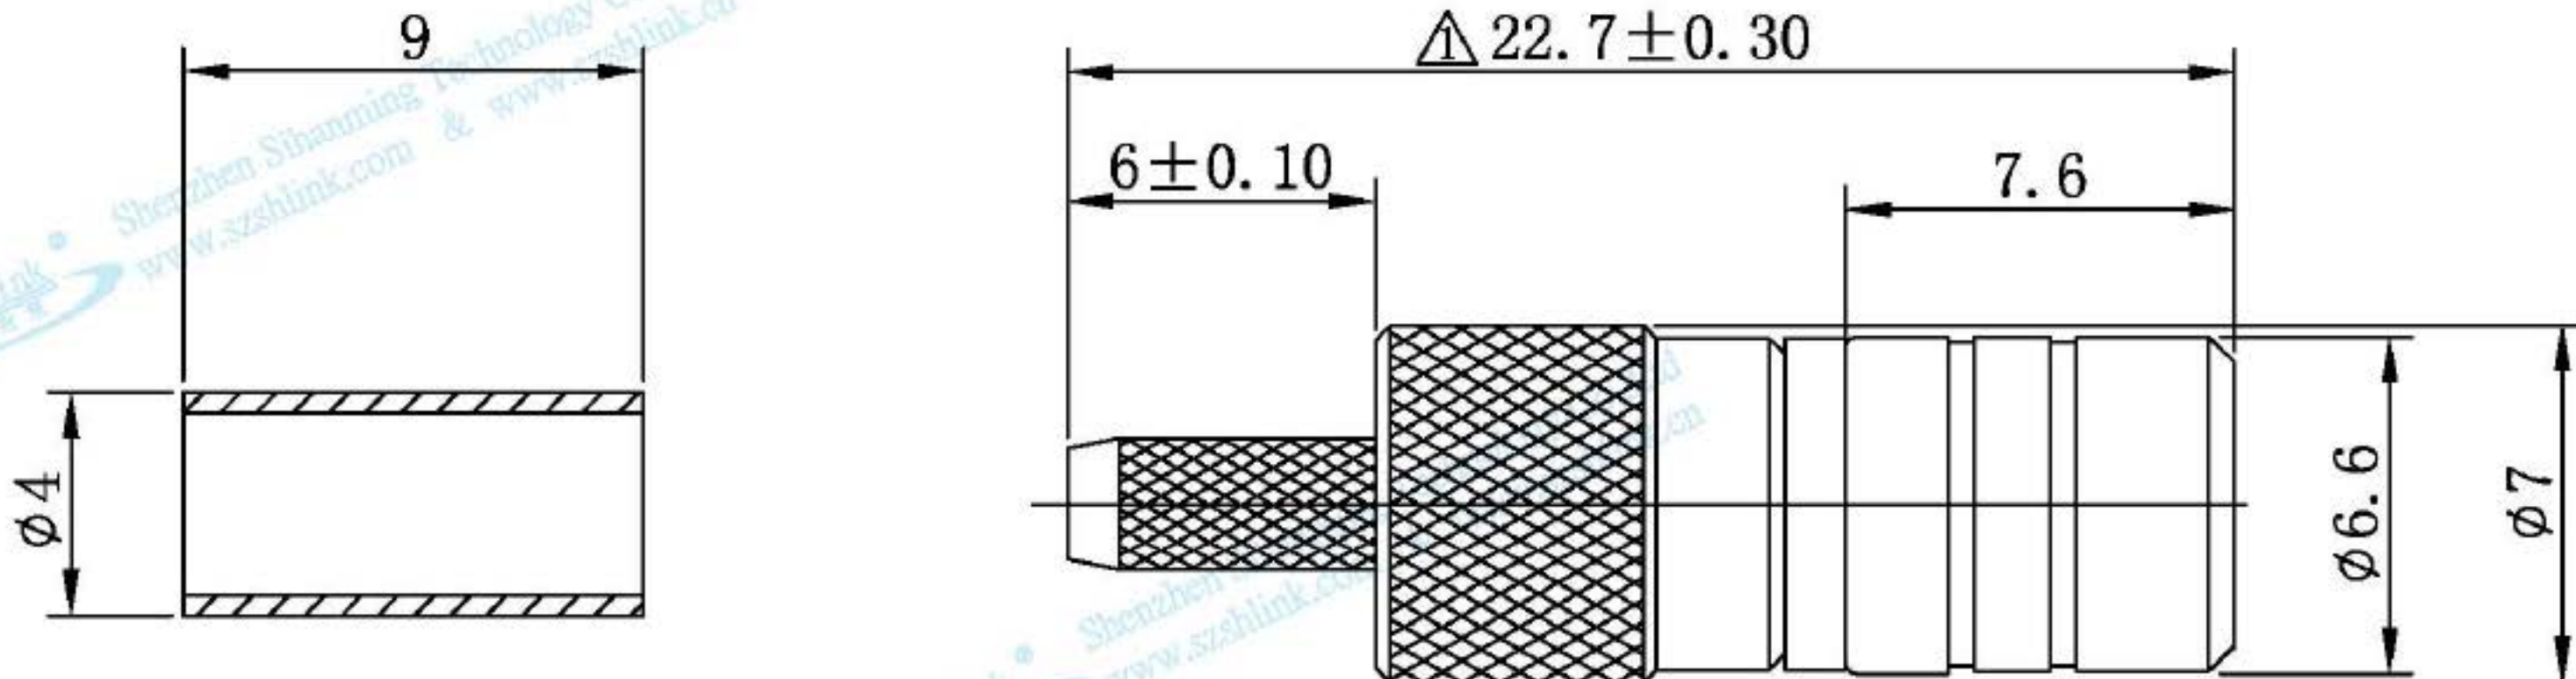

A、电气性能:

- 1.特性阻抗: 50Ω
- 2.频率范围: DC-4GHz
- 3.工作电压: 335V
- 4.接触电阻: 内导体: ≤6mΩ; 外导体 ≤1mΩ
- 5.绝缘电阻: ≥1000 mΩ
- 6.介质耐压: 1000V

B、机械特性:

- 1.内导体分离力: 0.28N
- 2.外导体分离力: 8N~25N
- 3.端接电缆保持力: 40.5N
- 4.机械寿命: 500次(每分钟12次)
- 5.连接螺母扭矩: 不适用

C、包装存储: 最小包装数量: 2只

内包装及中间包装: 塑料袋单元包装, 然后放入大袋内。

D、适配线缆: SFF-50-1.5-1, RG-174, RG-316

					Limits unit:mm	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE作成日期		SH-Link® 深圳市思翰铭科技有限公司 RF 射频 Shenzhen Sihanming Technology Co.,Ltd				
					0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY 顾宇伟	2017. 12. 29	SCALE 比例	1:1	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法	
					6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25							
2	Copper pipe铜管	Brass黄铜	Gold plated 镀金	1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	CHECKED BY		ITEM NO品号	PART DESCRIPTION品名			
	Pin contact中心针	Beryllium bronze铍青铜	Gold plated 镀金	1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50							
1	Insulator绝缘体	PTFE聚四氟乙烯		1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	APPROVED BY		3H3. 050. 030		SMB-C-TK1. 5		
	Body壳体	Brass黄铜	Gold plated 镀金	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80							
NO	DESCRIPTION 描述	MATERIAL 材质	SPECIFICATION 规格	QTY数量	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95							
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15							
	1	2	3	4	5	6		7		8		9		10				