


A、电气性能:

1. 特性阻抗: 75Ω
2. 频率范围: DC-3GHz
3. 工作电压: 500V
4. 接触电阻: 内导体: ≤10mΩ; 外导体: ≤2.5mΩ
5. 绝缘电阻: ≥5000 MΩ
6. 介质耐压: 1500V

B、机械特性:

1. 内导体分离力: >0.57N
2. 机械寿命: >500次 (每分钟12次)

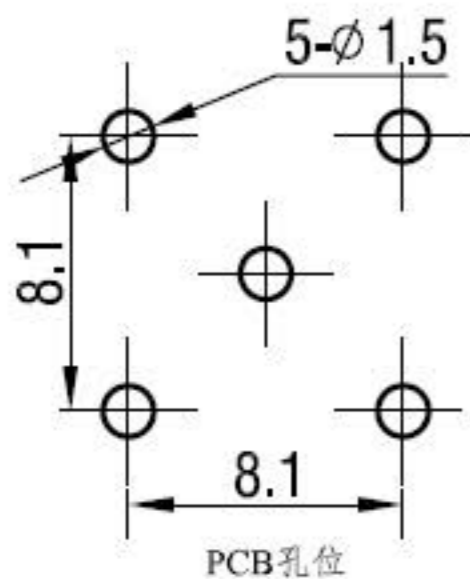

				Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE 作成日期		SH-Link® 深圳市思翰铭科技有限公司 RF 射频 Shenzhen Sihanming Technology Co.,Ltd				
3	Dental Pad 齿垫	QSn6.5-0.1 青铜	Ni 镀镍	1	0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY 胡宇伟 2016.07.12	SCALE 比例	1:1			
2	NUT 螺母	Brass 黄铜	Ni 镀镍	1	6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25		WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法			
1	Insulator 绝缘体	PTFE 聚四氟乙烯		1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	CHECKED BY	ITEM NO 品号		PART DESCRIPTION 品名		
	Pin contact 中心针	QSi3-1 硅青铜	Gold plated 3U" 镀金	1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40		APPROVED BY	SH3.660.1647		BNC-75KWE-4	
	Body 壳体	Brass 黄铜	Ni 镀镍	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65						
NO	DESCRIPTION 描述	MATERIAL 材质	SPECIFICATION 规格	QTY 数量	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80						
					120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95						
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15						