

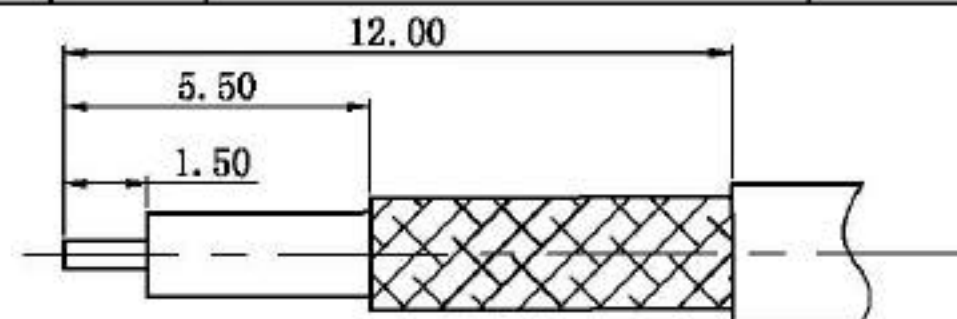


1. CONTACT PIN TO SOLDER
2. CRIMPED FERRULE HEX CRIMP SIZE .136"

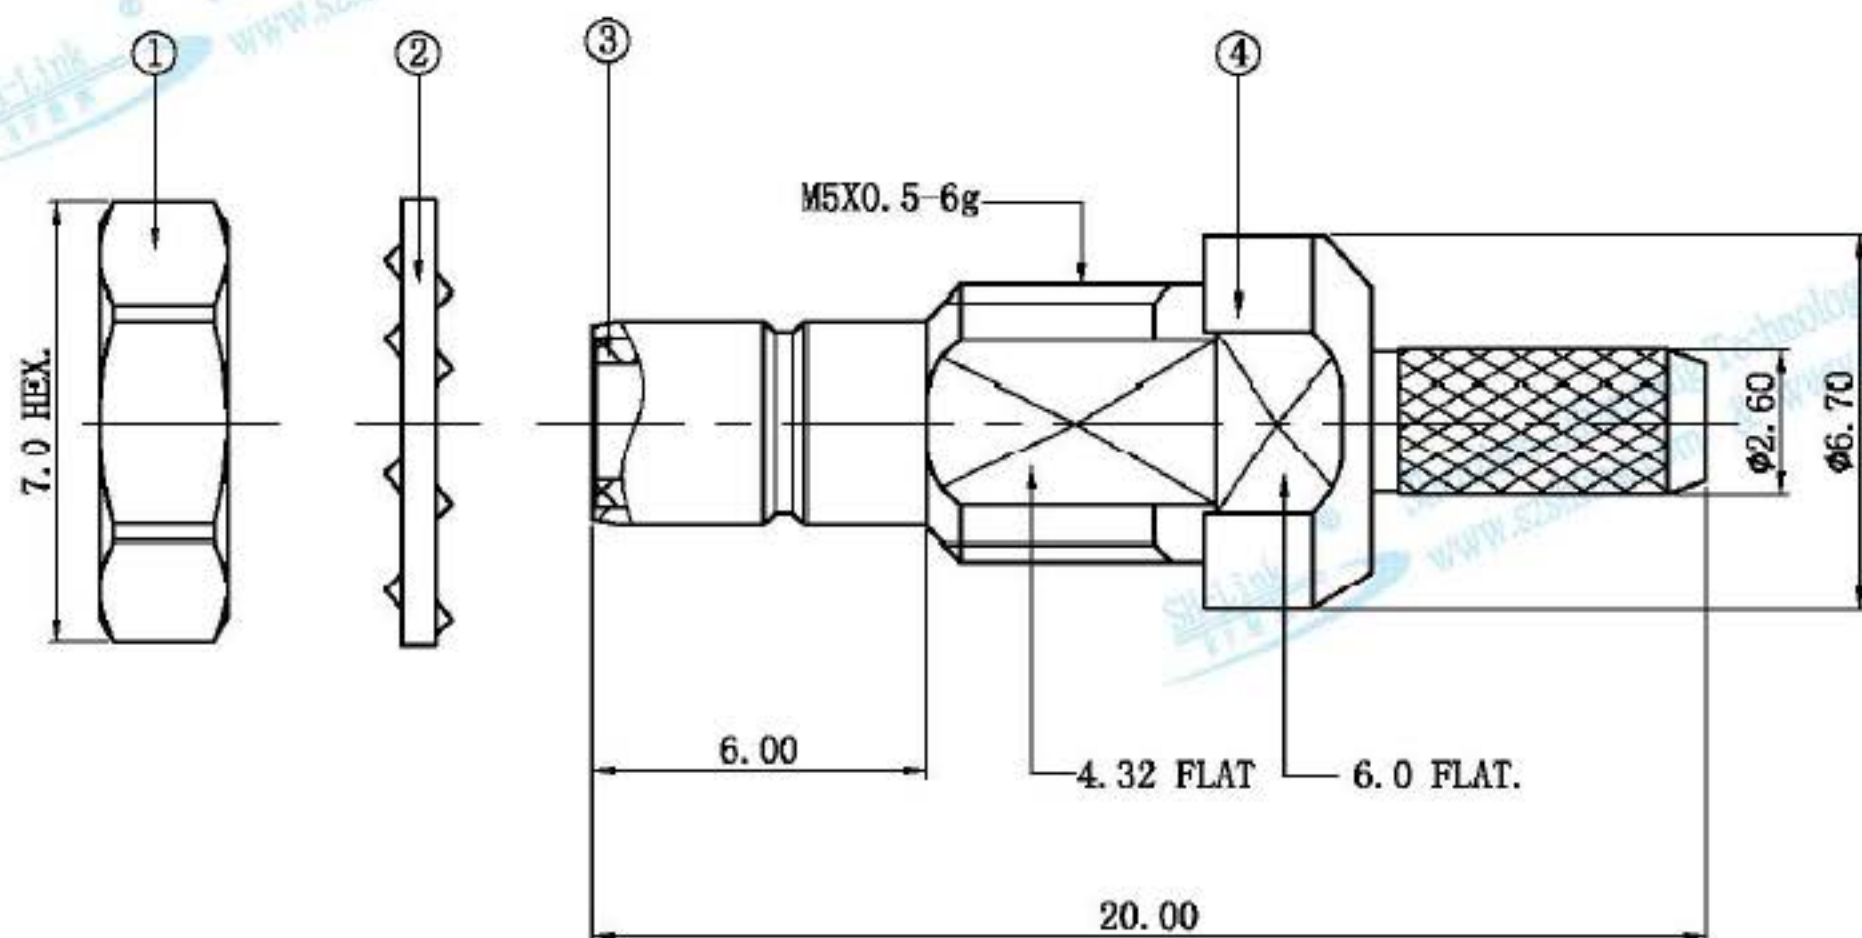

RECOMMENDED CABLE STRIPPING DIM'S
(建议剥线尺寸)

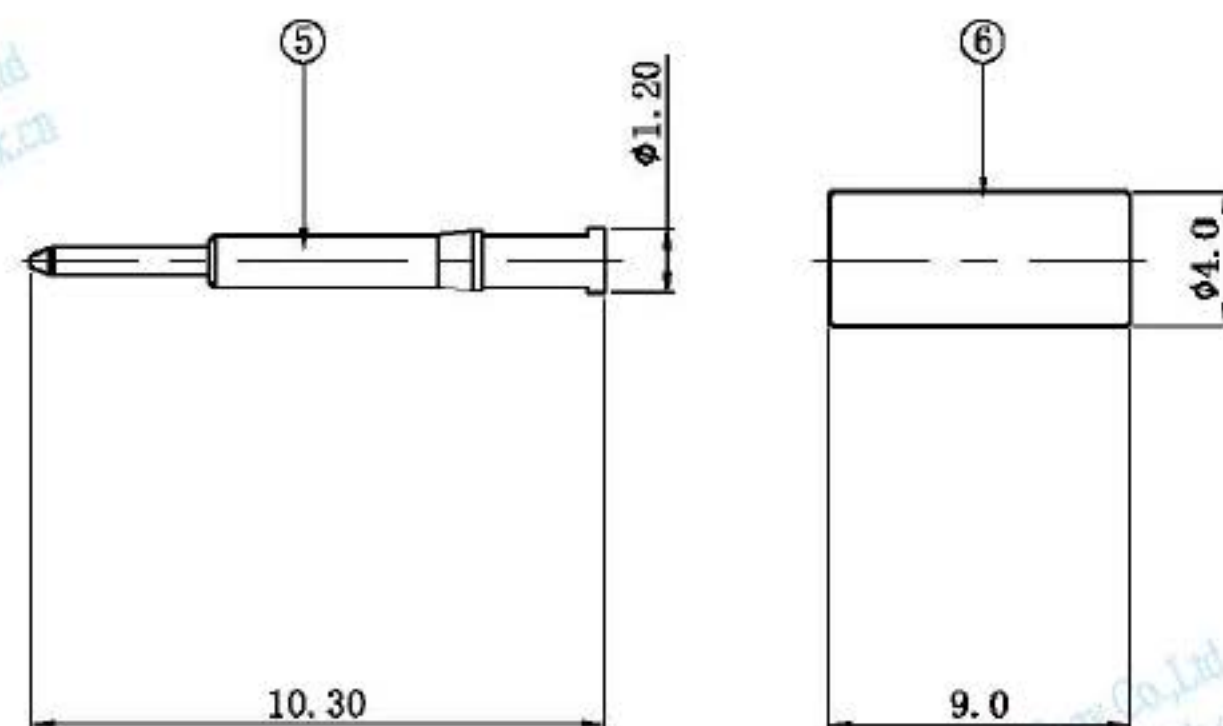

- 要求: 1. 表面镀金;
2. 本体须与各配件分开包装;
3. 包装方式: 各100PCS/袋, 共同装入大PE袋内;
4. 压接174/316线缆。

					Limits unit:mm	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE作成日期		SH-Link [®] 深圳市思翰铭科技有限公司 Shenzhen Sihanning Technology Co.,Ltd				
6	Ferrule 铜管	Brass 黄铜	NICKEL PLATED 镀镍	1	0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY HUBERY	2017.03.02	SCALE 比例	6:1	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法	
5	Inner conductor中心针	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25							
4	Body主体	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	CHECKED BY		ITEM NO品号		PART DESCRIPTION品名		
3	Insulator绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50							
2	Washer 齿垫	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	APPROVED BY		SHM.040.065		SMB-C-J1.5-10		
1	Nut 螺帽	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80							
NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								