
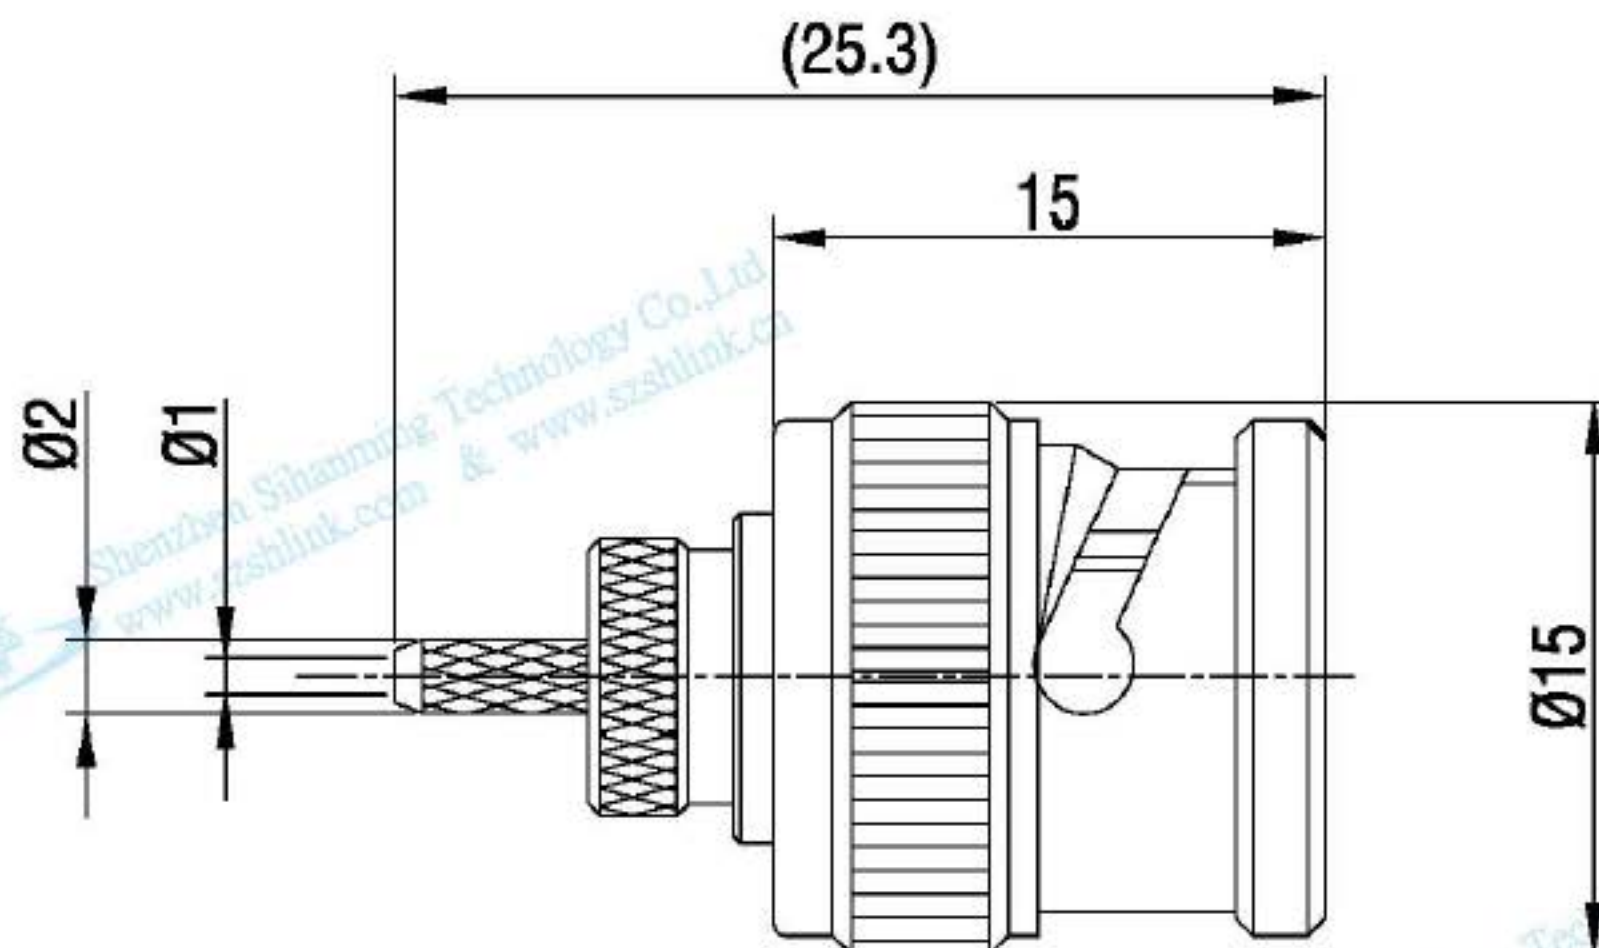


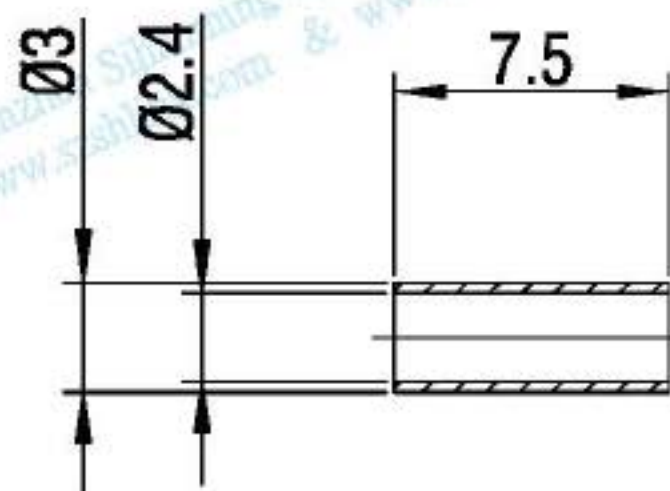

A、电气性能:

1. 特性阻抗: 50Ω
2. 频率范围: DC-2GHz
3. 工作电压: 500V
4. 接触电阻: 内导体: $\leq 1.5\text{m}\Omega$; 外导体: $\leq 1\text{m}\Omega$
5. 绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
6. 介质耐压: 1500V


B、机械特性:

1. 机械寿命: >500次 (每分钟12次)

C、包装存储: 最小包装数量: 2只

内包装及中间包装: 塑料袋单元包装, 然后放入大袋内。

D、适配线缆: RG178

					Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE作成日期		SH-Link® RF 射频		深圳市思翰铭科技有限公司 Shenzhen Sihanming Technology Co.,Ltd		
					0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY	胡宁伟	2018.05.15	SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法	
					6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25							
4	crimp ferrule铜管	Brass 黄铜	Nickel plating镀镍	1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	CHECKED BY			ITEM NO品号		PART DESCRIPTION品名	
3	Insulator绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50							
2	Inner conductor中心针	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	APPROVED BY			SH3.650.1579		BNC-C-J1.0	
1	Body壳体	Brass 黄铜	Nickel plating镀镍	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80							
NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95							
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15							
	1	2	3	4	5					6			7		8		9	10