


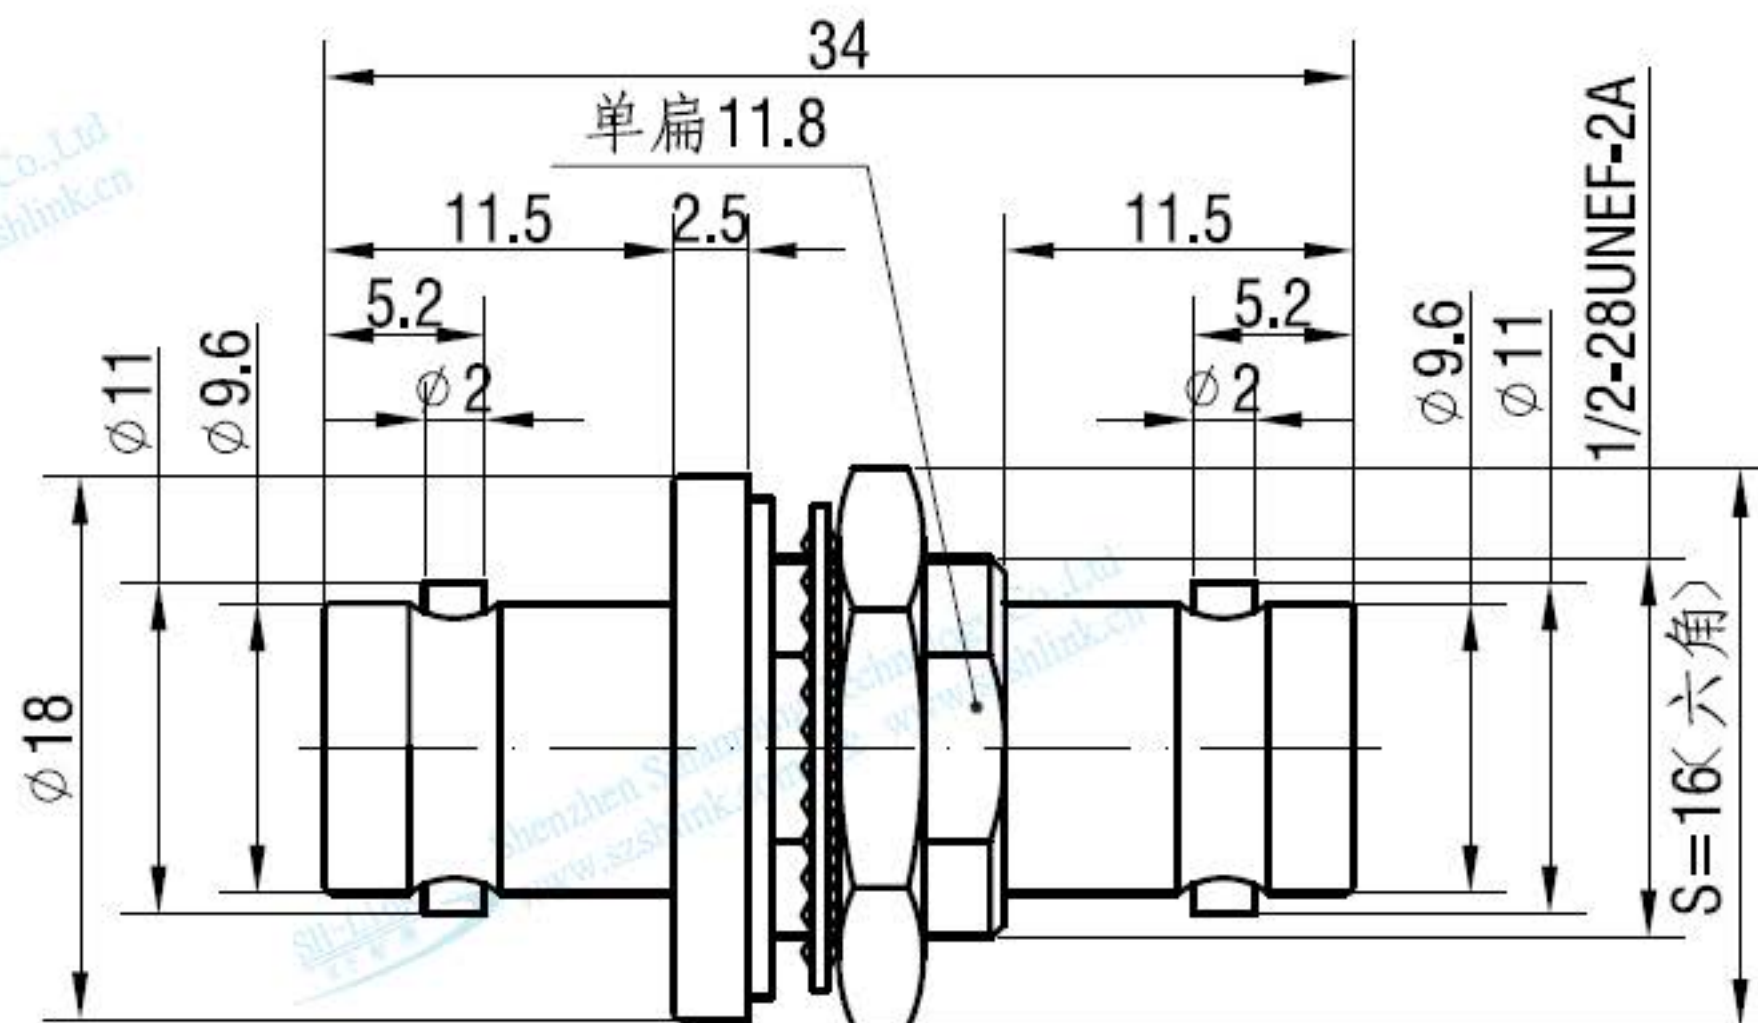

A、电气性能:

- 特性阻抗: 50Ω
- 频率范围: DC-2GHz
- 工作电压: 500V
- 接触电阻: 内导体 $\leq 1.5\text{m}\Omega$; 外导体 $\leq 1\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$
- 介质耐压: 1500V

B、机械特性:

机械寿命: >500次 (每分钟12次)

				Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE	DATE作成日期	SH-Link®	深圳市思翰铭科技有限公司
6	O RING密封圈	SILICA GEL硅胶		0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY	陈燕荣	RF射频	Shenzhen Sihanming Technology Co., Ltd
5	NUT螺母	Brass 黄铜	Nickel plating镀镍	6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25		2017. 11. 30	SCALE	WEIGHT
4	Dental Pad齿垫	Phosphor bronze磷青铜	Nickel plating镀镍	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	CHECKED BY		比例	重量(g)
3	Insulator绝缘体	PTFE 铁弗龙		30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50			PERSPECTIVE	视角方法
2	Inner conductor中心针	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65			ITEM NO品号	PART DESCRIPTION品名
1	Body壳体	Brass 黄铜	Nickel plating镀镍	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80	APPROVED BY		SH3.640.368	BNC -50KKY-M
NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80				
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	1.15				