
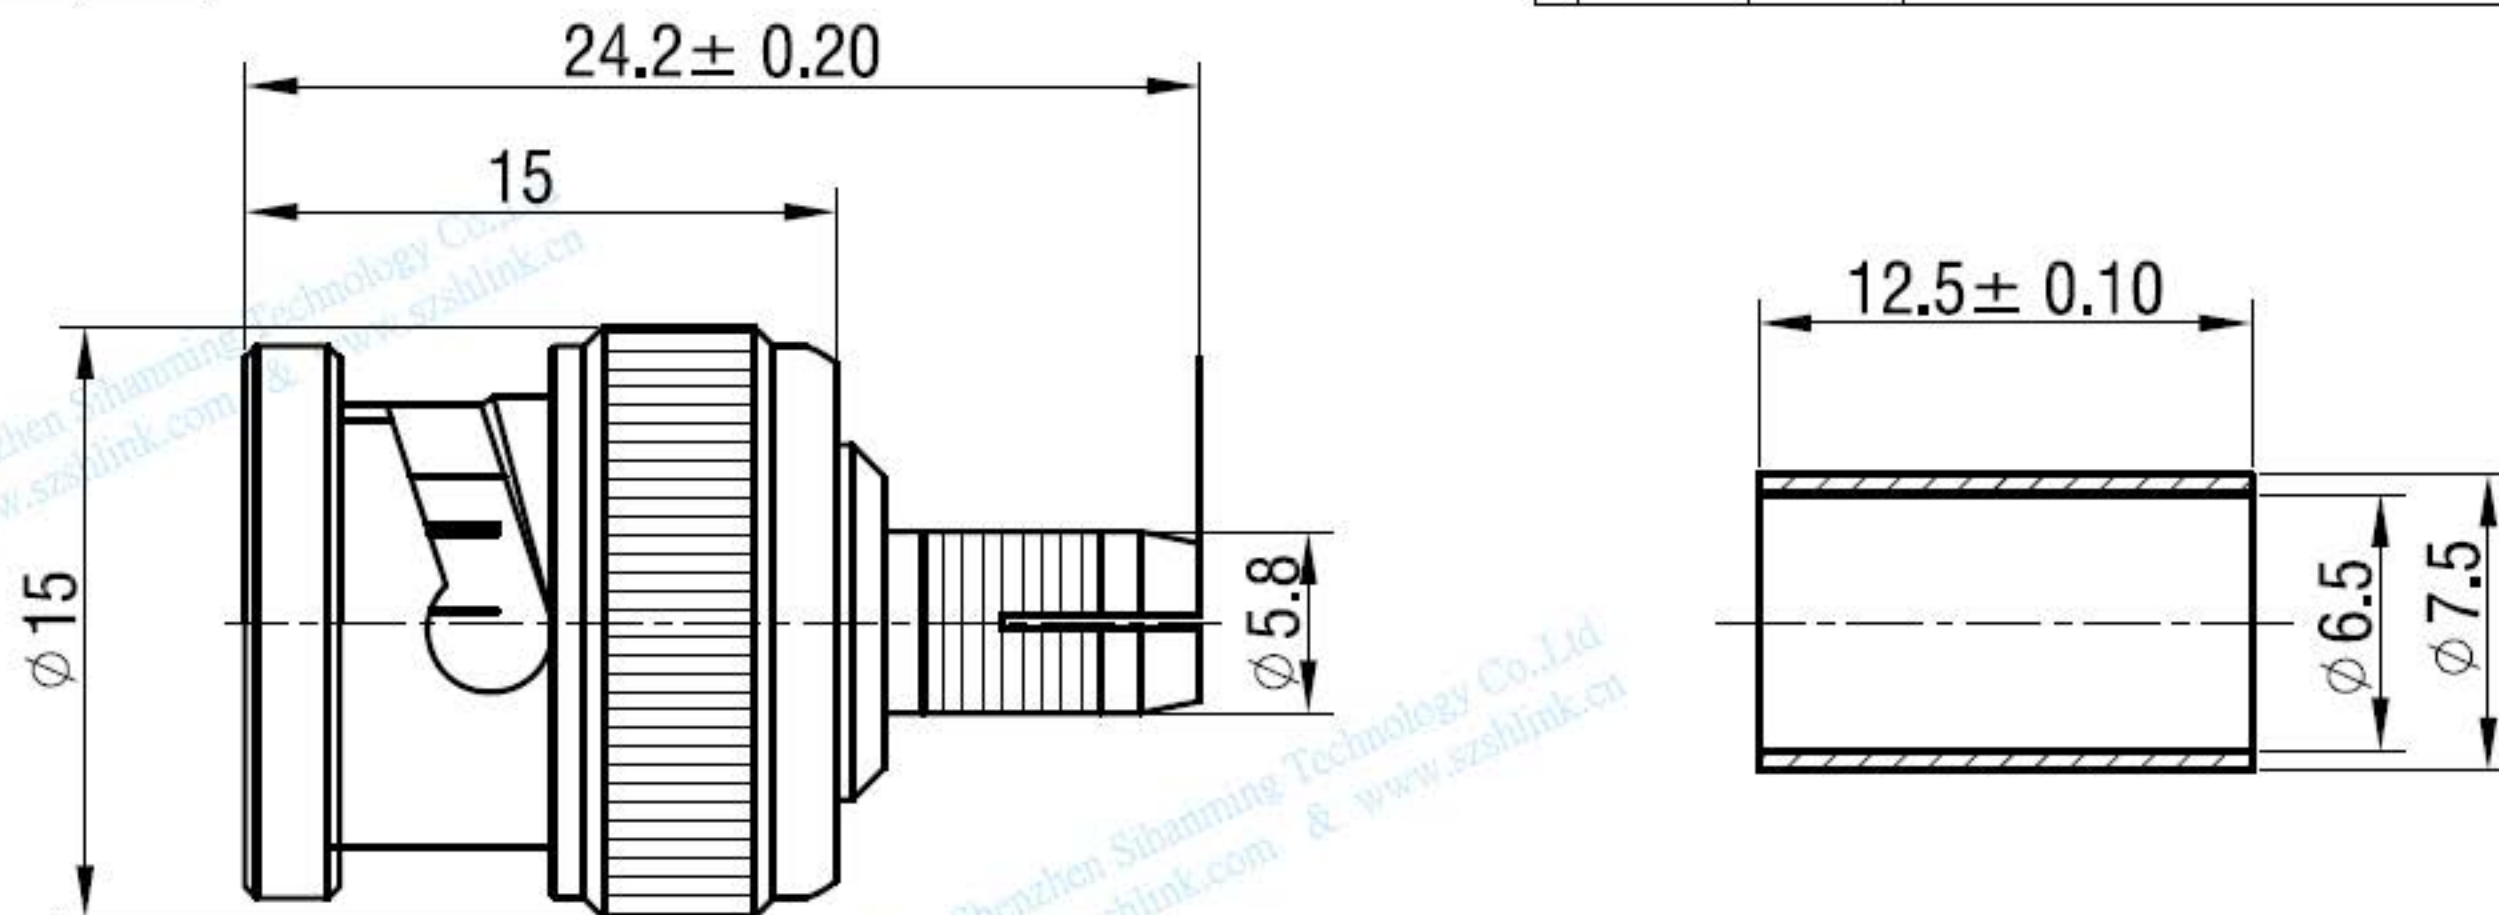




技术要求 Technical parameters:

- 特性阻抗 Impedance: 75 Ω;
- 频率范围 Frequency Range: DC-1GHz;
- 工作电压 Rated working voltage: 500V;
- 接触电阻 Contact resistance:
内导体 Center contact ≤ 1.5mΩ, 外导体 Outer Contact ≤ 1mΩ;
- 绝缘电阻 Insulation resistance: ≥ 5000MΩ;
- 介质耐压 Medium pressure: 1500V;
- 机械寿命 Mechanical life: > 500次 (每分钟 12 次 frequency 12 cycles/min);

包装方式: 塑料袋单元包装, 然后放入大袋内

					Limits unit:mm	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE作成日期		SH-Link® RF 射频				深圳市思翰铭科技有限公司 Shenzhen Sihanning Technology Co.,Ltd															
					0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY 陈燕荣 2019.08.13	CHECKED BY	SCALE 比例		WEIGHT 重量(g)		PERSPECTIVE 视角方法															
					6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25																						
					18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35																						
3	Insulation 绝缘子	PTFE 聚四氟乙烯		1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50	APPROVED BY		ITEM NO品号 SH3.650.016-1	PART DESCRIPTION品名 BNC-C-75J4																		
2	Pin contact中心针	Brass黄铜	Gold plated镀金	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65																						
1	Body外壳	Brass黄铜	nickel plated镀镍	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80																						
NO	DESCRIPTION 描述	MATERIAL 材质	SPECIFICATION 规格	QTY数量	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95																						
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15																						
					1	2			3			4			5			6			7			8			9			10			