


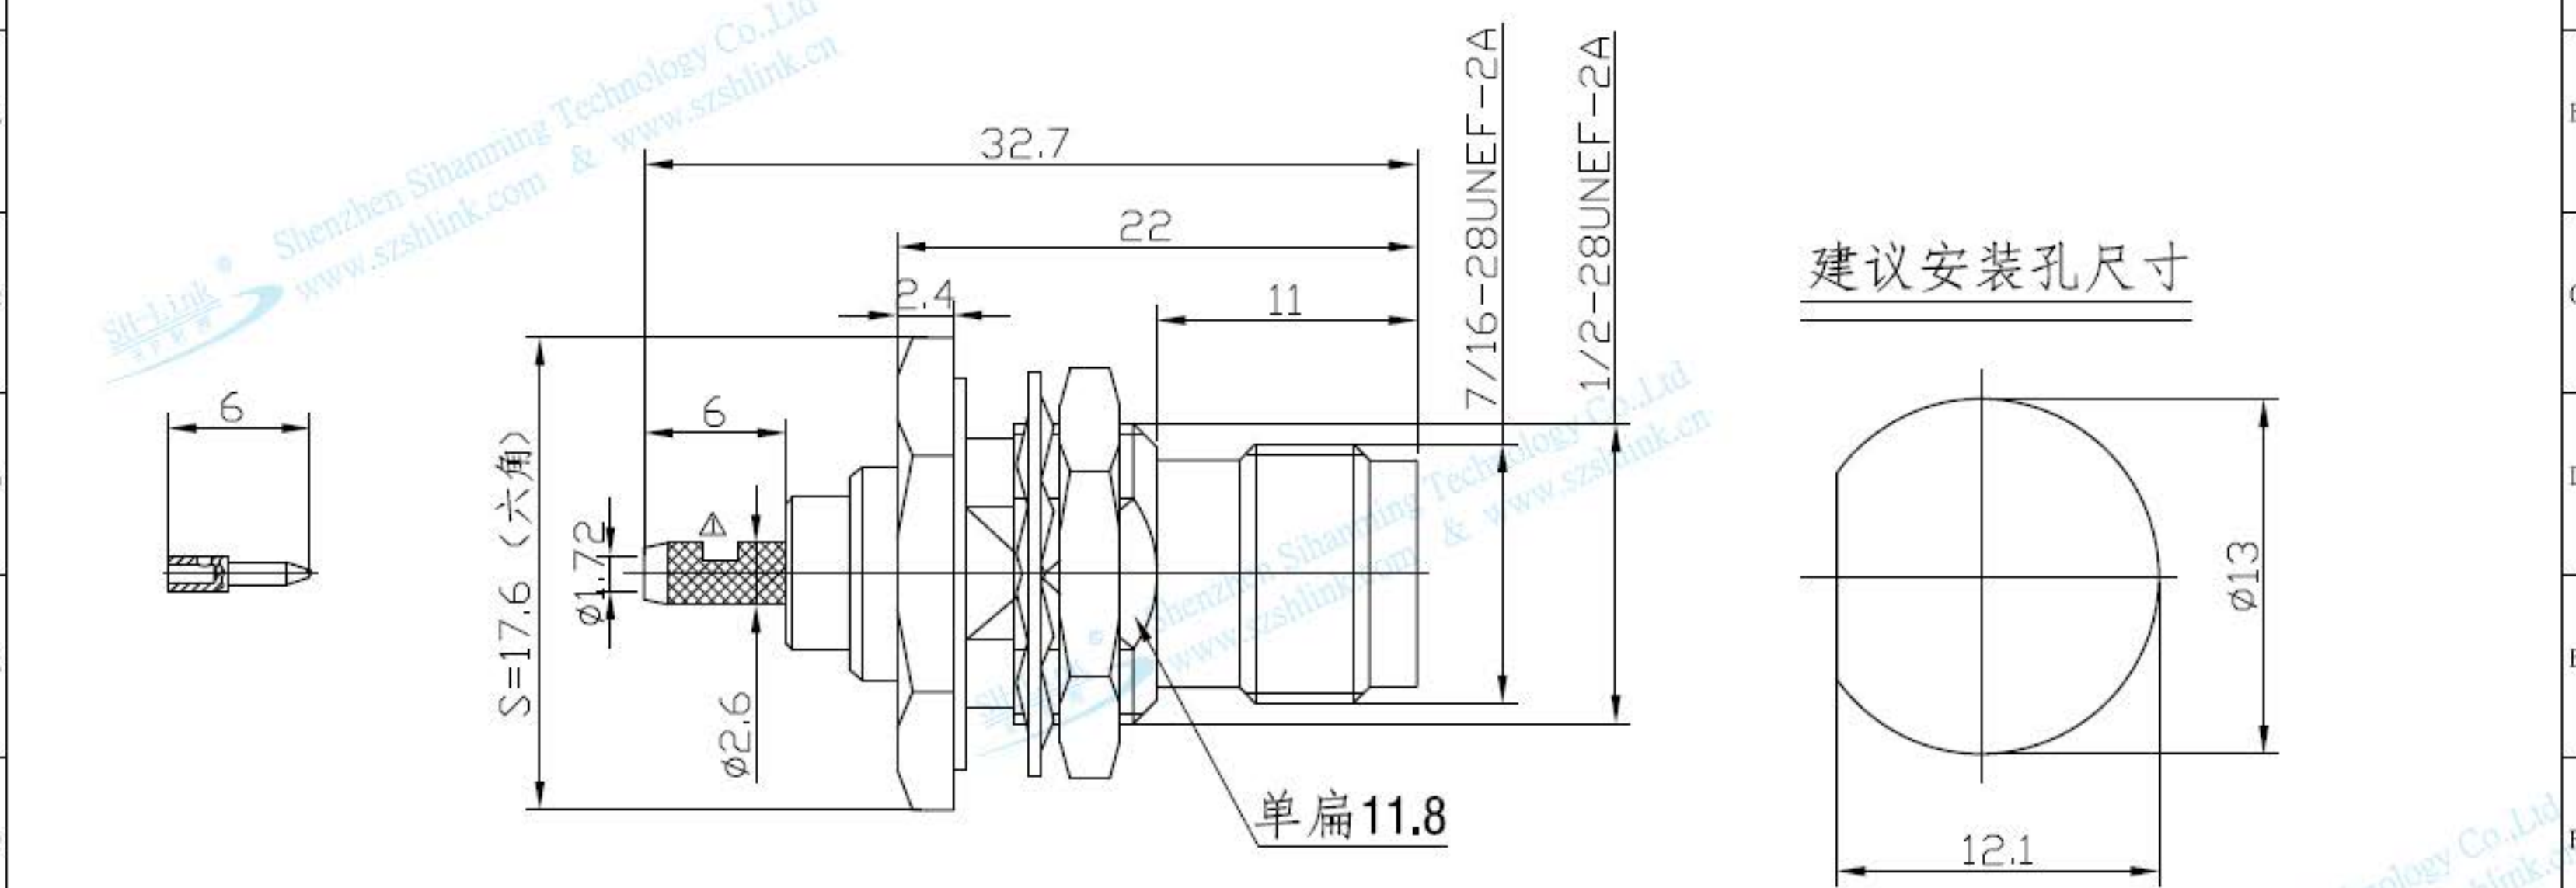


技术要求 Technical parameters:

- 特性阻抗 Impedance: 50 Ω;
- 频率范围 Frequency Range: DC-2GHz;
- 工作电压 Rated working voltage: 500V;
- 接触电阻 Contact resistance:
内导体 Center contact ≤ 10m Ω, 外导体 Outer Contact ≤ 2.5m Ω;
- 绝缘电阻 Insulation resistance: ≥ 5000M Ω;
- 介质耐压 Medium pressure: 1500V;
- 机械寿命 Mechanical life: > 500次 (每分钟 12 次 frequency 12 cycles/min);

包装方式: 塑料袋单元包装, 然后放入大袋内

建议安装孔尺寸

7	Cover后塞	Brass黄铜	△ Ternary alloy plating镀三元合金	1	Limits unit:mm	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE作成日期		SH-Link® 深圳市思翰铭科技有限公司 RF 射频 Shenzhen Sihanming Technology Co.,Ltd			
6	NUT螺母	Brass黄铜	Nickel plated镀镍	1	0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY 胡宁伟	2016.04.28	SCALE 比例 10:1	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法	
5	O RING密封圈	SILICA GEL硅胶	gules 红色	1	6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25						
4	Dental Pad齿垫	Brass黄铜	Nickel plated镀镍	1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	CHECKED BY		ITEM NO品号		PART DESCRIPTION品名	
3	inner conductor中心针	bronze 青铜	gold plated镀金	1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50			SH3.660.307		TNC-C-KY1.5-2	
2	insulator绝缘体	PTFE 铁氟龙		1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	APPROVED BY					
1	body壳体	brass 黄铜	nickel plated镀镍	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80						
NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION(规格)	QTY数量	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95						
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15						
	1	2	3	4	5					6		7	8	9	10		