


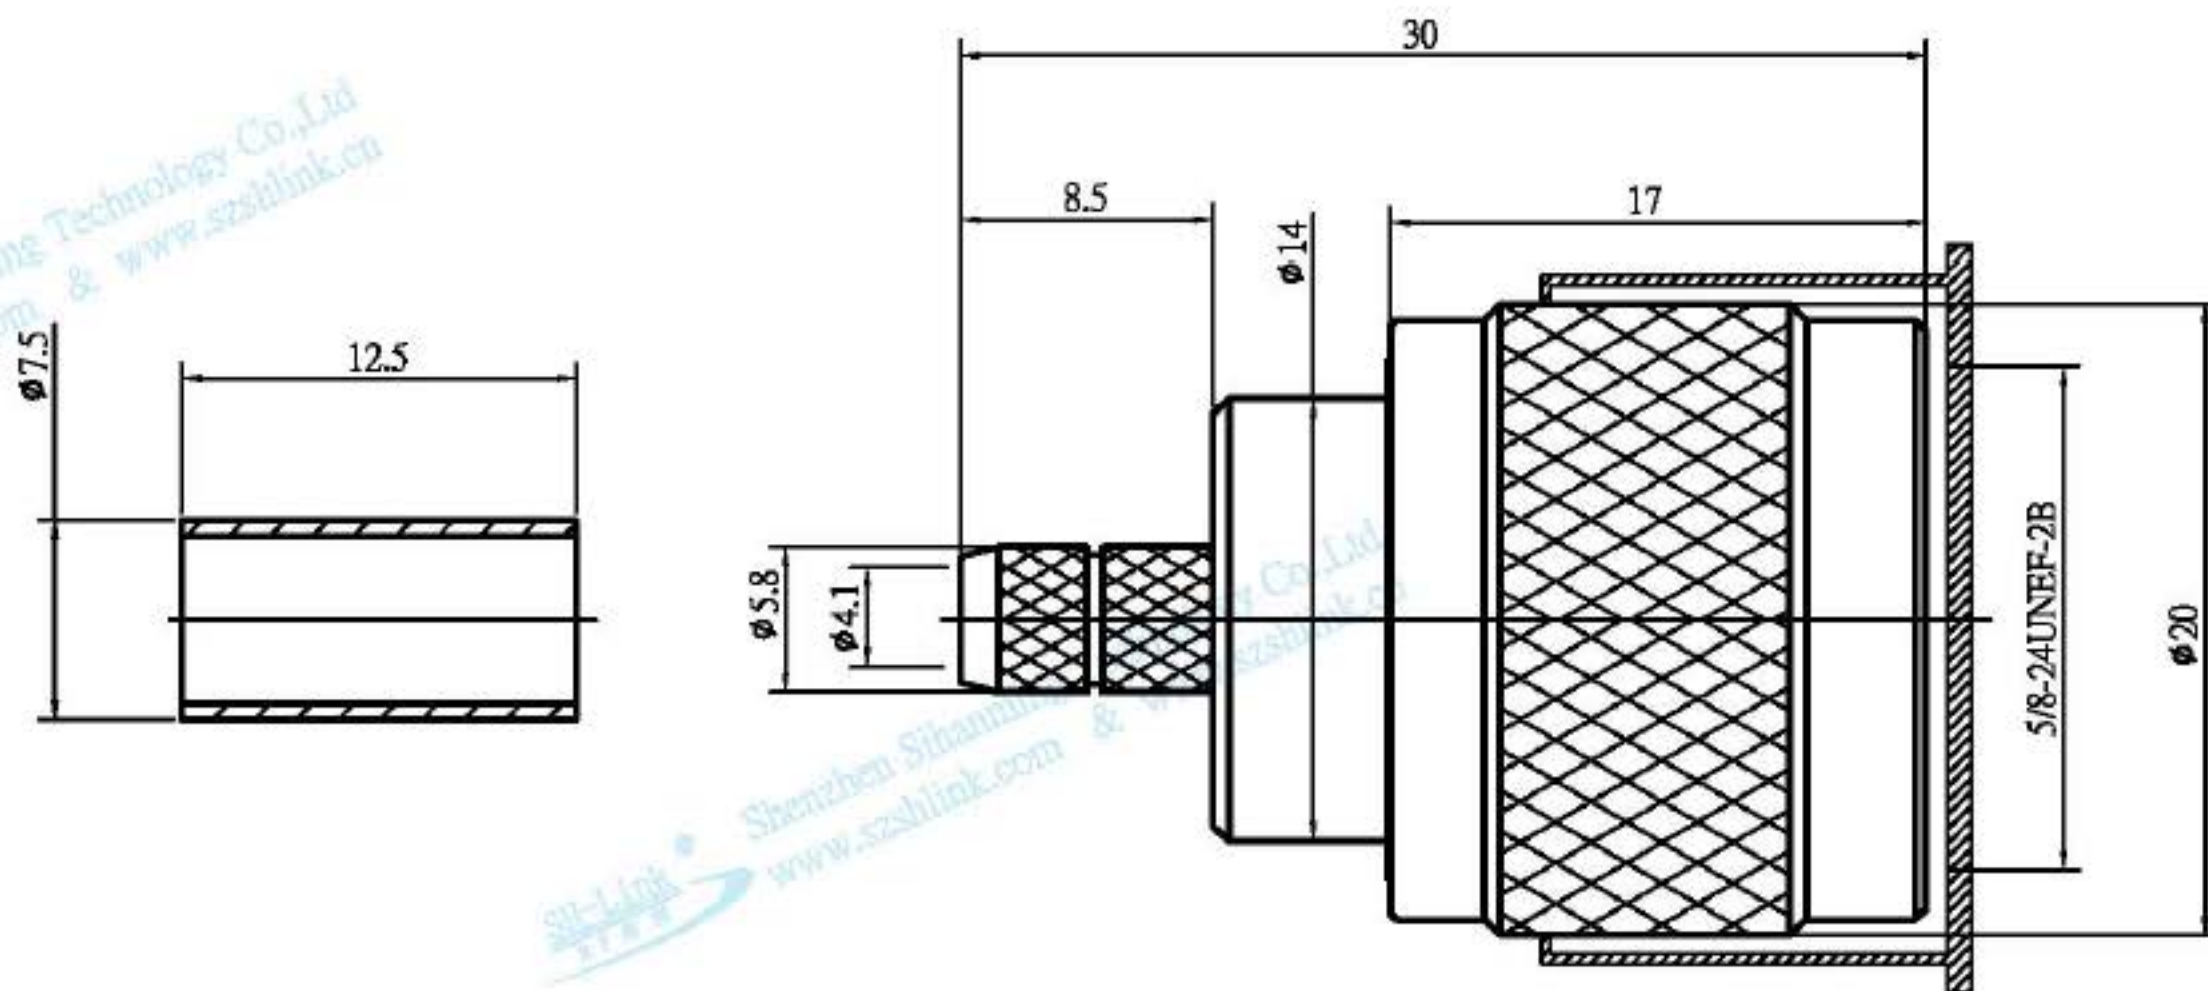

技术要求 Technical parameters:

- 特性阻抗 Impedance: 50 Ω ;
- 频率范围 Frequency Range: DC-3GHz;
- 工作电压 Rated working voltage: 1000V;
- 接触电阻 Contact resistance:
内导体 Center contact $\leq 1m\Omega$, 外导体 Outer Contact $\leq 1m\Omega$;
- 绝缘电阻 Insulation resistance: $\geq 5000M\Omega$;
- 介质耐压 Medium pressure: 2500V;
- 机械寿命 Mechanical life: >500次 (每分钟12次 frequency 12 cycles/min);
- 适配线缆: 4D-FB, LMR240

包装方式: 成品与配件1PCS/小袋, 50小袋/大袋

				Limits unit:mm	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE DATE作成日期		SH-Link® RF 射频				深圳市思翰铭科技有限公司 Shenzhen Sihanming Technology Co.,Ltd	
				0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY 陈燕荣 2018.03.15	CHECKED BY	SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法	ITEM NO品号 SH3.650.1428	PART DESCRIPTION品名 N-C-J4D	
				6-18	0.06	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25								
4	Copper tube铜管	Brass 黄铜	nickel plated镀镍	1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35							
3	Insulation 绝缘子	PTFE 聚四氟乙烯		1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50							
2	Pin contact中心针	Brass 黄铜	Gold plated镀金	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65							
1	Body 外壳	Brass 黄铜	nickel plated镀镍	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80							
NO	DESCRIPTION 描述	MATERIAL 材质	SPECIFICATION 规格	QTY数量	120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95							
				180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15	APPROVED BY							