


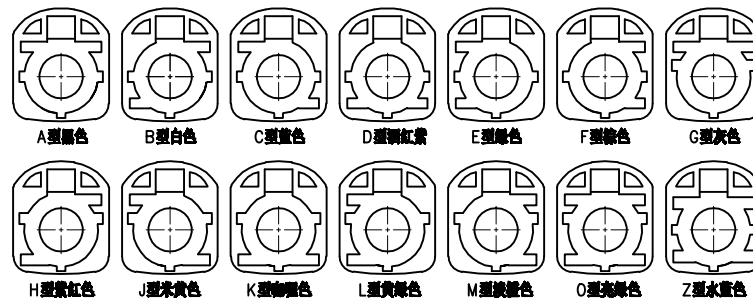

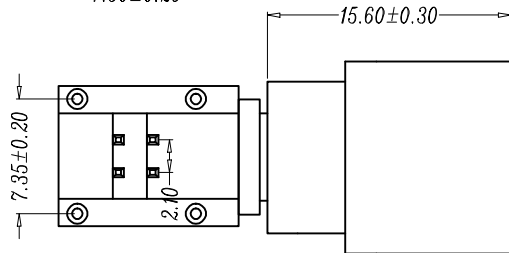
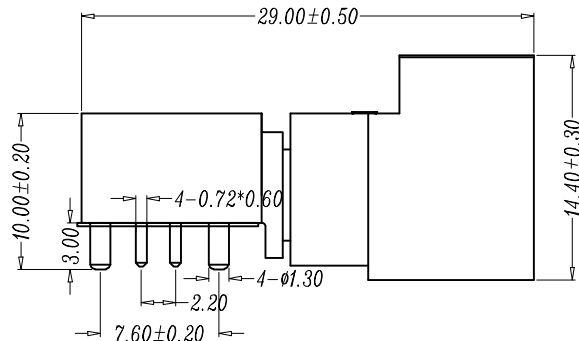


公差

.x ±0.50
.xx ±0.30
.xxx ±0.005

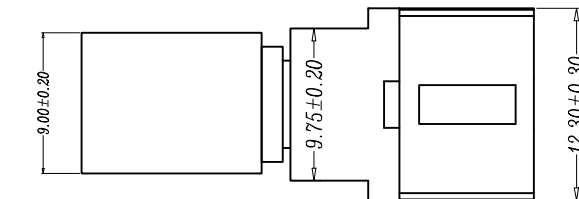

PCB LAYOUT



型号	编码	型号	编码
A	BL-090M-0090	H	BL-090M-0097
B	BL-090M-0091	J	BL-090M-0098
C	BL-090M-0092	K	BL-090M-0099
D	BL-090M-0093	L	BL-090M-0100
E	BL-090M-0094	M	BL-090M-0101
F	BL-090M-0095	O	BL-090M-0149
G	BL-090M-0096	Z	BL-090M-0150

技术要求:

一、机械性能:

1. 插入力: 50N max
拔出(无扣位): 5N min
2. 锁紧力: 100N min

二、电气性能:

1. 额定电压: 100V DC max
2. 额定电流: 1.5A DC max
3. 绝缘阻抗: 1000MΩ min
4. 接触阻抗: 30mΩ max
5. 耐高压: 500V AC

三、环境性能:

使用温度: -40° C~85° C

绘图/日期		变更内容				
审核/日期						
批准/日期						
版本	1.1	模具号				

名称	料号	数量	规格	备注
外壳	/	1PCS	PA66	
胶芯	60-0001-130	1PCS	PA66	白色
五金件	40-0001-089	1PCS	10*9*26.7MM 压铸件 锌合金	
90° 针①	20-0001-017	2PCS	20.74*0.6MM 黄铜镀金	
90° 针②	20-0001-018	2PCS	22.8*0.6MM 黄铜镀金	
定位胶片	60-0001-144	1PCS	11.54*10.62MM 透明定位胶片	